


2Line 전화기 사용자 Guide



전화기 앞면



국선연결(국선1/국선2)

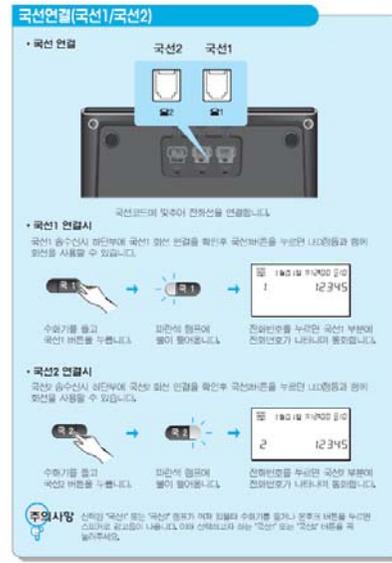

날짜 및 시간 설정

| 순서 | 사용방법 | 표시창 | 설명 |
|----|--------------|---------------|--|
| 1 | 메뉴 버튼을 누릅니다. | 1월 1일 0:00:00 | 메뉴 버튼을 누르면 아이콘이 표시됩니다. |
| 2 | 1번을 누릅니다. | 1월 1일 0:00:00 | 1번을 눌렀을 경우 월표시가 강력해집니다. |
| 3 | ①~⑨번을 누릅니다. | 5월23일 0:00:00 | 월 일 입력은? 월 입력 방법은? 1월~12월 날짜입력 설정은? 1일~31일 6월23일 설정할 경우는 0623을 누릅니다. |
| 4 | 시간을 입력한다. | 5월23일 0:00:00 | *. #버튼을 눌러 오전, 오후를 선택한다. (*: 오전 / #: 오후) 시간설정은 1:00~12:00 입력하여야 합니다. 오후 2시 15분 입력시#0215를 누릅니다. |
| 5 | 확인 버튼을 누릅니다. | 5월23일 0:00:00 | 설정이 완료됩니다. |

재다이얼(전에 걸었던 번호로 다시 걸기)



보류(통화중 잠시 멈추기)



발신정보 검색

| 순서 | 사용방법 | 표시창 | 설명 |
|----|-----------------------|------------------------------|---|
| 1 | 발신버튼을 누릅니다. | 5월23일 0:00:15 10 15883366 | 최근에 전화를 했던 번호가 표시됩니다. |
| 2 | ◀▶로 발신번호를 차례대로 검색합니다. | 5월23일 0:00:15 10 15883366 | 좌, 우 방향키를 누르면 시간순서대로 발신된 번호를 검색 할 수 있습니다. |
| 3 | 송수화기를 들면 다이얼이 됩니다. | 5월23일 0:00:15 10 15883366 | 발신번호 검색후 온후크 버튼을 누르거나 송수화기를 들면 다이얼이 됩니다. |
| 4 | 발신번호가 없을때 메시지 | 5월23일 0:00:15 10 --no dAtA-- | 발신번호가 없을때는 NO DATA메시지로 표시됩니다. |